

MIKSI VALITA VINYYLIVERHOUS?

- Paras säänsuoja talollesi
- Kaunis ja kestävä
- Ei homehdu, hilseile tai halkeile
- Ei tarvitse maalata, UV-suojattu
- Kanadassa valmistettu - paras laatu pakkasiin

Vinyyliverhouksella verhoilet omakotitalon, rivitalon, pienkerrostalon, lomamökin, liikekiinteistön, hallirakennuksen, kerrostalon osaverhoilun, roskakatoksen, vaativien sisätilojen verhoukset kuten maatilat, kylpylät yms.



OTA HETI YHTEYS


ja tilaa edustajalta maksuton
suunnittelu- ja tarjouslaskentakäynti!

MAAHANTUOJA:

Jytkyt
OY

Visurinkatu 1, Parkano
Puh. 010 3388 979
myynti@vinyyliverhous.fi
www.vinyyliverhous.fi

VALTUUTETTU JÄLLEENMYYJÄ:

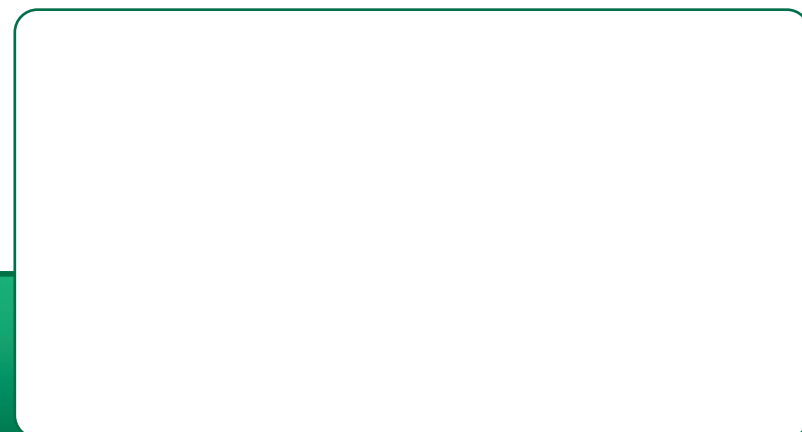

Kanadassa vinyyliverhousta on käytetty jo yli 60 vuoden ajan ja siellä se on yleisin pientalojen verhouksmateriaali. Tuotteen pitkäikäisyyttä kuvaa hyvin se, että valmistusmaassaan sille myönnetään jopa elinikäinen takuu. Suomessa takuu on rajattu 50 vuoteen.



**VINYyli
VERHOUS.FI**

**Huoltovapaa ulkoverhous
pohjoismaisiin olosuhteisiin**



Eikä tarvitse maalata!



**SUOJAA TALOSI TUULELTA,
SATEELTA JA AURINGOLTA!**

TILAISUUTESI SAADA UNELMIESI KOTI



Kaunis

Vinyyliverhoilu talo on kauniilla tavalla suomalaisen arkkitehtuuriin sopiva. Vinyyliverhous antaa talollesi kauniin ja viimeistellyn ulkonäön.

Kestävä

Voit luottaa Vinyyliverhous.fi tuotteeseen – se on valmistettu Kanadassa Suomen olosuhteisiin. Kanadassa vinyyliverhousta on käytetty jo yli 60 vuoden ajan ja siellä se on suosituin ulkoverhousmateriaali. Ankarat sääolosuhteet vaativat ulkoverhousmateriaalilta kestävyttä ja vinyyliverhouksella se onkin omaa luokkaansa. Vinyyliverhous.fi tuotteiden valmistajalla on käytössä kansainvälisten standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Ei homehdu

Vinyyliverhouksen pinta on likaa hylkivä, eikä sitä tarvitse maalata tai käsitellä – koskaan. Talosi näyttää vastamaalatulta vuosikymmenienkin jälkeen, joten vinyyliverhous on merkittävästi muita vaihtoehtoja edullisempi.

Paloturvallinen

Vinyyliverhous.fi on itsestään palamaton materiaali ja sen syttymisherkkyys on hyvin alhainen. Siksi se soveltuu hyvin käytettäväksi monenlaisissa kohteissa.

Ympäristöystävällinen

Vinyyliverhouksen valmistus vaatii vain vähän energiaa. Sen elinkaari on pitkä, eikä sitä tarvitse vuosikymmenien aikana käsitellä tai maalata. Lisäksi materiaali on kierrätyskelppoinen.

Paras säänsuoja

Ulkoverhouksen tehtävänä – ulkonäön lisäksi – on suojata rakennusta ulkoa tulevilta säärasituksilta kuten tuulelta, sateelta ja auringonvalolta. Tiiviinä materiaalina vinyyliverhous pitää ulkoa tulevan kosteuden rakennuksen ulkopuolella, eikä se ime itseensä kosteutta.



Tuulettuva rakenne

Vinyyliverhous.fi on rakenteellisesti toimiva materiaali. Rakenteista tuleva kosteus kuivuu runkorakenteen ja ulkoverhouksen välissä olevan tuuletusraon avulla. Tällaista seinärakennetta (tiivis ulkoverhous - tuuletusrako - runkorakenne) tehdään Suomessa n. 400 000 m² vuodessa, ja se on asiantuntijoiden yleisesti suosittelema rakennustapa.



Elämäsi helpoin remontti

Asennuspalvelumme asentaa kotiisi uuden verhouksen nopeasti, ota vain yhteyttä nettisivuiltamme löytyvään valtuutettuun asennusliikkeeseen. Halutessasi voit asentaa vinyyliverhouksen myös itse. Vinyyliverhous on nopea ja helppo asentaa. Paneelit toimitetaan värivalmiina, joten asennuksen jälkeen kestävä ulkoverhous on täysin valmis. Sitä ei tarvitse maalata - koskaan.




Vinyylipaneeli kiinnitetään ruuvikiinnityksellä rimoitukseen ja seuraava paneeli lukittuu edellisen paneelin ponttiin. Rimoituksen ansiosta sisältäpäin tuleva kosteus kuivuu tuulettumalla. Yhden paneelin asentamalla saat lähes neliön valmista seinäpintaa.




Räystäänaaluset ja alakatot on käteväntä verhoilla vinyylillä. Vinyylipaneelit ovat kevyitä käsitellä ja helppoja asentaa, eivätkä ne tarvitse maalausta.

VARASTOPANEELIT




Vaakapaneeli

- A=254 tai 229 mm B=14 tai 16 mm
- Paneelin profiili 2 x 5" tai 2 x 4,5"
- Materiaalivahvuus 1,12 mm
- Paneelin nimellispituus 3 660 mm



Pystypaneeli

- A=254 mm B=12 mm
- Paneelin profiili 2 x 5"
- Materiaalivahvuus 1,07 mm
- Paneelin nimellispituus 3 050 ja 3 660 mm



"Rakorima" pysty

- A=178 mm B=12 mm
- Paneelin profiili 7"
- Materiaalivahvuus 1,14 mm
- Paneelin nimellispituus 3 050 mm



Vaakapaneelit jatketaan limittäissaumalla, pystypaneelit koristelistalla.

12 varastoväriä, lisäksi tilauksesta saatavilla kymmeniä profiilimalleja ja värejä.



Katso lisää sivuiltamme www.vinyyliverhous.fi



Huoltovapaa ulkoverhous pohjoismaisiin olosuhteisiin

Suomalainen pintakuvio

Valitse taloosi kaunis ja kestävä ulkoverhous



VINYyli
VERHOUS.FI

