

VARFÖR VÄLJA VINYLFA SAD?

- Det bästa väderskyddet för ditt hus
- Vacker och hållbar
- Möglar, flagnar eller spricker inte
- Behöver inte målas, UV-skyddad
- Tillverkad i Kanada – den bästa kvaliteten för kallt klimat

Vinylfasad passar för egna hemshus, radhus, låghus, fritidshus, kommersiella fastigheter, hallbyggnader, partiell ytterbeklädnad av höghus, soptunneskydd, krävande interiörbeklädnader som gårdar, spa-anläggningar etc.



KONTAKTA OSS GENAST


och beställ ett kostnadsfritt planerings- och anbudsberäkningsbesök från en representant!

IMPORTÖR:

Jytkyt
OY

Visurinkatu 1, Parkano
Tel. 010 3388 979
myynti@vinyyliverhous.fi
www.vinyyliverhous.fi

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE:

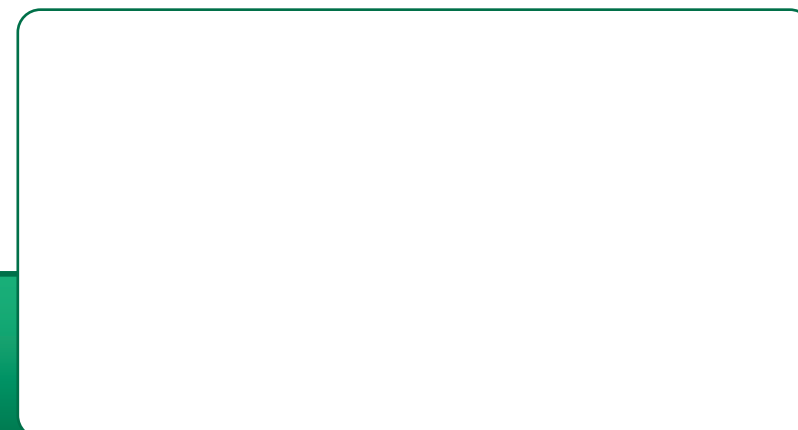

Dra nytta av
hushållsavdraget
för montering

I Kanada har vinylfasad använts i över 60 år och är det vanligaste fasadmaterialet för fristående hus. Produktens långa livslängd illustreras väl av att den har utfärdats med livstidsgaranti i sitt tillverkningsland. I Finland är garantin begränsad till 50 år.



VINYyli VERHOUS.FI

Underhållsfri fasad för nordiska förhållanden



Och inte behöver det målas!



**SKYDDA DITT HUS
MOT VIND, REGN OCH SOL!**

DIN MÖJLIGHET ATT FÅ DITT DRÖMHEM



Vacker

Hus med vinylfasad passar utmärkt för finländsk arkitektur. Vinylfasad ger ditt hus ett vackert och färdigställt utseende.

Hållbar

Du kan lita på Vinyyliverhaus.fi-produkten – den tillverkas i Kanada för finländska förhållanden. I Kanada har vinylfasad använts i över 60 år och är det mest populära fasadmaterialet. Svåra väderförhållanden kräver ett hållbart fasadmateriale. Med vinylfasad är hållbarheten på en helt egen nivå. Vinyyliverhaus.fi-produkternas tillverkare har kvalitets- och miljösystem i enlighet med internationella standarder.

Möglar inte

Ytan på vinylfasaden är smutsavstötande och behöver inte målas eller behandlas – någonsin. Ditt hus kommer att se nymålat ut även efter årtionden, så vinylfasad är betydligt billigare än andra alternativ.

Brandsäker

Vinyyliverhaus.fi är ett icke-brännbart material med mycket låg antändlighet. Det lämpar sig därför för användning i en mängd olika objekt.

Miljövänlig

Tillverkningen av vinylfasad kräver endast lite energi. Den har en lång livscykel och behöver inte behandlas eller målas under årtionden. Dessutom är materialet återvinningsbart.

Det bästa väderskyddet

Fasadens uppgift – utöver utseendet – är att skydda byggnaden mot yttre väderpåfrestningar som vind, regn och solljus. Tack vare sitt täta material håller vinylfasaden fukt från utsidan utanför byggnaden och absorberar inte fukt.



Ventilerad struktur

Vinyyliverhaus.fi är ett funktionellt material rent strukturellt. Fukt som uppstår från strukturen torkar med hjälp av en ventilationspringa mellan stomstrukturen och fasaden. I Finland tillverkas årligen cirka 400 000 m² av sådan väggkonstruktion (tät ytterfasad – ventilationspringa – stomstruktur), och det är en byggnadsmetod som allmänt rekommenderas av experter.



Den enklaste renoveringen i ditt liv

Vår monteringsjänst monterar snabbt en ny fasad för ditt hem, kontakta bara det auktoriserade monteringsföretaget på vår webbplats. Om du vill kan du också montera vinylfasaden själv. Vinylfasaden är snabb och enkel att montera. Panelerna levereras i vald färg, så den hållbara fasaden är helt färdig efter montering. Den behöver inte målas – någonsin.



Vinylpanelen skruvas fast på ribbningen och nästa panel låses fast på den föregående panelens spont. Ribbningen gör att fukt som uppstår från insidan torkar genom ventilation. Med montering av en panel får du nästan en kvadratmeter färdig väggyta.




Vinyl är den mest praktiska ytterbeklädnaden för takfötter och undertak. Vinylpaneler är lätthanterliga och enkla att montera och behöver inte målas.

Vinyyliverhaus.fi-produkterna har testats i Finland i enlighet med CE-standarderna och är CE-märkta (EN 13245-2:2008 och AC:2010).


Från och med den 1 juli 2013 krävs CE-märkning för alla byggprodukter.

PANELER I LAGER




Horisontell panel

A=254 tai 229 mm B=14 tai 16 mm
• Panelprofil 2 x 5" eller 2 x 4,5"
• Materialstyrka 1,12 mm
• Nominell panellängd 3 660 mm



Vertikal panel

A=254 mm B=12 mm
• Panelprofil 2 x 5"
• Materialstyrka 1,07 mm
• Nominell panellängd 3 050 ja 3 660 mm



Lockläktspanel stående vertikal

A=178 mm B=12 mm
• Panelprofil 7"
• Materialstyrka 1,14 mm
• Nominell panellängd 3 050 mm



Horisontella paneler förlängs med överlappande fals, vertikala paneler med dekorationslist.

12 lagerfärger, dessutom finns tiotals profilmallar och färger som beställningsvara.



Se mer på vår webbplats www.vinyyliverhaus.fi



Underhållsfri fasad för nordiska förhållanden

Finländskt ytmönster

Välj en vacker och hållbar fasad för ditt hus



VINYyli
VERHOUS.FI

